

SEM Injectie kogelkraan

Deze injectie kogelkraan bestaat uit een PVC kogelafsluiter met daarin verwerkt een verlengt teflon injectieventiel. Het injectieventiel is geschikt voor alle agressieve stoffen en geurstoffen (met uitzondering van zoutzuur) leverbaar met diverse slangaansluitingen.



Specificaties


- Te plaatsen in een aanboorzadel met 1/2" aansluiting;
- Te gebruiken t/m leidingmaat 110mm
- Boormaat 16mm



Aanwijzingen voor gebruik injectiekogelkraan:

Onderhoud:

- Schakel filterpomp uit;
- Zorg ervoor dat de doseerleiding van chloor/zuur/vlok drukloos is;
- Draai de bovenste wartel (zie afbeelding hiernaast) los en neem teflon injectieventiel (2) eruit;
- Draai kogelafsluiter (3) dicht;
- Bij schoonmaak maak onderdeel 1 schoon;
- Wij adviseren om onderdeel 1 jaarlijks te vervangen;

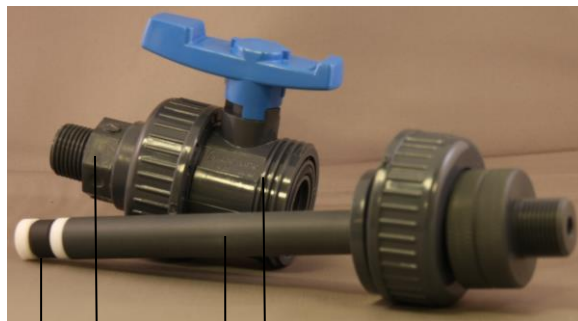

1 4 2 3

Vervangingsmaterialen:

Nr.	Artikelomschrijving	Art.nr. Fabrikant	Aantal
1	Teflon injectiestuk met terugslagklep t.b.v. injectieventiel	3720023	1 stuk
2	Teflon injectieventiel verlengd (L=150mm) (1/2" – M20)	3750001	1 stuk
3	Kogelkraan 25mm	0921025	1 stuk
4	Vervangingsonderdeel injectiekogelkraan 1/2"	3750010	Per stuk

LET OP: Kruiskartel zit verlijmt in de kogelkraan en is dus niet los uitwisselbaar!